
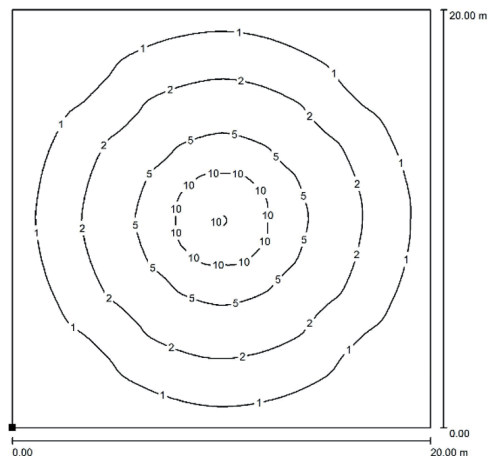


SEL 60 LED

Datablad

Spænding	220-240V
Isolationsklasse	II
Farvetemperatur lyskilde - Kelvin	3000K
Powerfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.98/0.96
Bredde	710 mm
Længde	710 mm
Højde	790 mm
Nettovægt	17 kg
CRI	(>)80
Lyskilde	38W LED
Risk Group	RG1
Lumen (lm)	1982
Watt (W)	38W
Efficacy	59,2 lm/W
IP	44
IK	10
Dæmpniveau (%)	7-100%
SDCM	3
Dæmpnings protokoller	Dynadim, DALI, AmpDim, LineSwitch
Startstrøm	21A / 300 µs
Vindlast per m ²	0,37
L80B50 (timer)	>50.000
L80B10 (timer)	32.000
Surge Protection L-N, Ls-L, Ls-N, acc. IEC61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50us, 8/20us	6 kV
CLO 85%-100% 50.000 timer	Standard
Natsænkning 22-06 50%	Standard

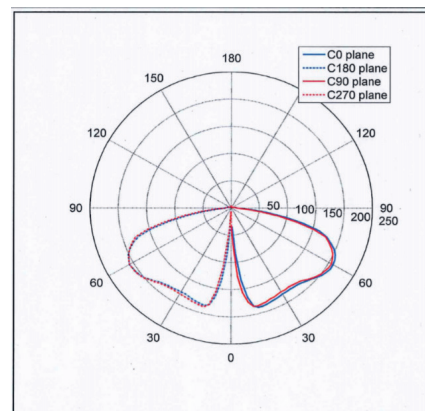

Møgelhøj 13
DK-8520 Lystrup
Tlf. 86 22 16 88



VINK
MOULDING